


## ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (серия SPA)

### ■ Информация для заказа

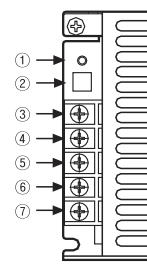

<b>SPA – 030 – 05</b>		
Выходное напряжение	05	5В=
	12	12В=
	24	24В=
Выходная мощность	030	30Вт
	050	50Вт
	075	75Вт
	100	100Вт
	SPA	Серия

### ■ Клеммы входа/выхода




- ① Светодиодная индикация выхода
- ② Регулятор вых. напряжения
- ③ Выходное напряжение [+]
- ④ Выходное напряжение [-]
- ⑤ Клемма F.G (заземление)
- ⑥ Входное напряжение [N]
- ⑦ Входное напряжение [L]

### ■ Технические характеристики


Тип		Импульсный источник питания									
Модель		SPA-030-05	SPA-050-05	SPA-030-12	SPA-050-12	SPA-030-24	SPA-050-24	SPA-075-12	SPA-075-24	SPA-100-24	
Внешний вид и габаритные размеры, [Ш x В x Д]		 [97 x 40 x 120мм]						 [97 x 40 x 160мм]			
	Вход	Напряжения: 100 – 240В~ (85 – 264В~) 50/60Гц КПД: 60% Мин. / 74% Мин. / 80% Мин. / 75% Мин. / 75% Мин. Потребление тока: 1,2А Макс. / 1,6А Макс. / 1,0А Макс. / 1,4А Макс. / 0,8А Макс. / 1,1А Макс. / 2,0А Макс. / 2,0А Макс. / 2,5А Макс.									
Выходные характеристики	Напряжение	5В=		12В=		24В=		12В=		24В=	
	Ток	6А	10А	2,5А	4,2А	1,5А	2,1А	6,3А	3,2А	4,2А	
	Мощность	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	30Вт	50Вт	75Вт	75Вт	100Вт	
	Диапазон изменения напряжения	±5% макс.									
	Входн. колебания	±0,5% макс.									
	Колебания нагрузки	±1% макс.									
	Пульсация	±1% макс.									
Функция защиты	Время старта	200 мс макс.		150 мс макс.		150 мс макс.		250 мс макс.		250 мс макс.	
	Время задержки	10 мс мин.									
Функция защиты	Лимит по току	20А Макс. (100В~)						20А Макс. (100В~) / 40А Макс. (200В~)			
	Перегрузка по току	110 % мин.									
	Перегрузка по напр.							16В ± 10%		30В ± 10%	
	Защита от КЗ	5 мс макс.									

### ■ Размеры

#### • Серия SPA-030/050

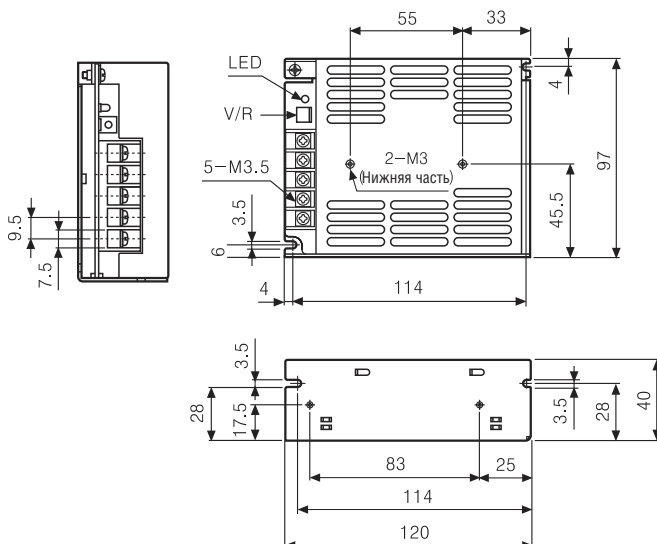

#### • Серия SPA-075/100

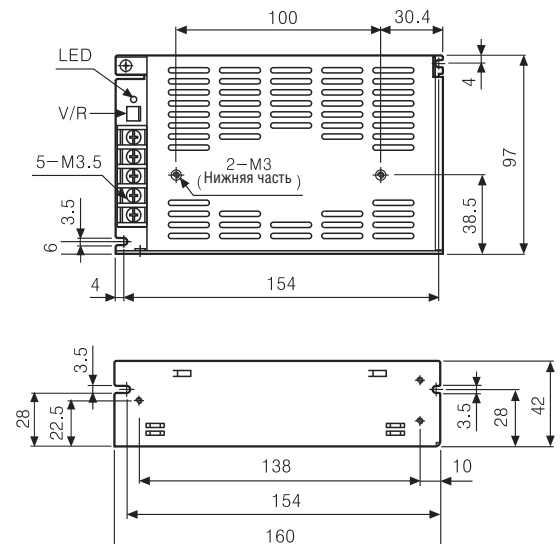

Ед. измерения: мм